

Sistema di serraggio per smussi MCX




Istruzioni per l'uso



Simply better.

Pratico attrezzo ausiliario per strettoi BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO e EZL/EZXL

- 1 Inserire l'adattatore 22,5° (A), 30° (B₁), 60° (B₂) o 45° (C) nell'unità di base.

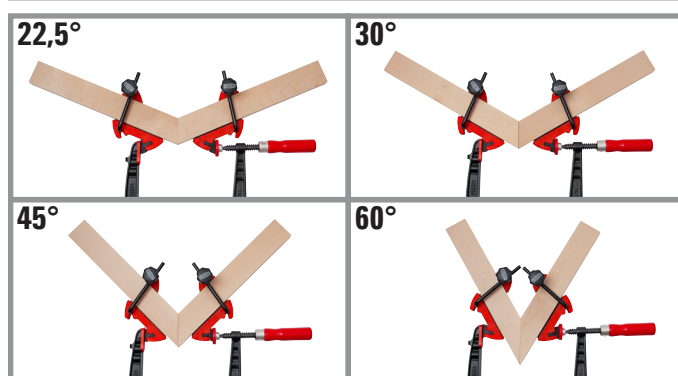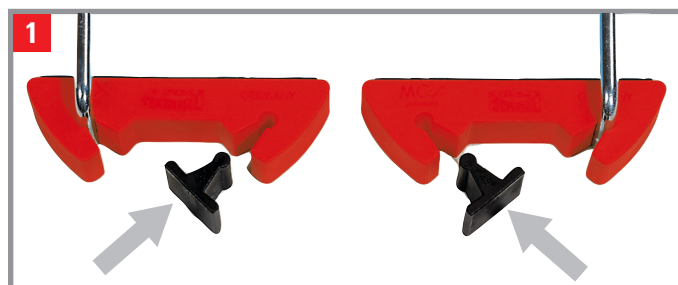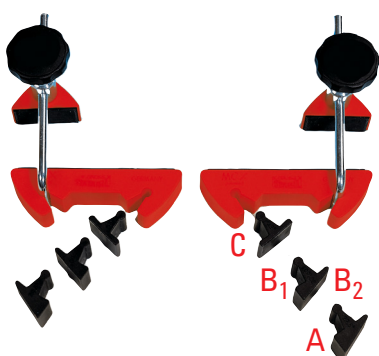

- 2 Premere le ganasce sul pezzo di lavoro mediante la regolazione di posizione continua e stringere utilizzando le viti di regolazione.

IMPORTANTE: gli adattatori devono essere disposti simmetrici tra loro.

- 3 Ruotando sull'impugnatura della morsa, le ganasce si spostano in direzione della freccia fino al raggiungimento dell'angolo di serraggio desiderato.

NOTA: ampiezza di serraggio consigliata della morsa a vite 300 mm.

