

Переменные высокоэффективные струбцины

Новые возможности зажима деталей больших размеров



Просто лучше.

Надежно

- за счет высокого зажимного усилия до 6.500 Н у SLV и до 9.000 Н у GSV
- за счет зажима по центру заготовки предотвращается перекос




Долговечно


- за счет жароустойчивой опорной пластины с наклоном до 35° – а у GSV еще и с вкладкой из спеченой порошковой стали с масляной пропиткой для достижения отличного скольжения и аварийного хода
- за счет винт улучшенного качества

Универсально

Помимо классического зажима струбцина может быть использована для распора. Ее можно перемещать внутри заготовки/детали и оснащать другими подвижными скобами.

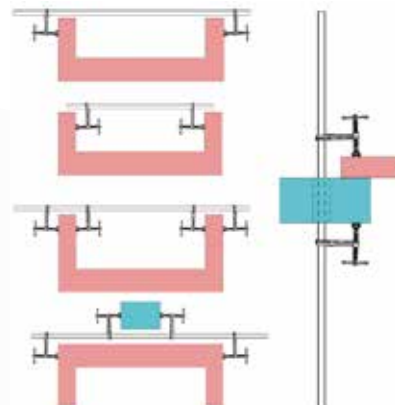

- за счет концевых предохранителей с обеих сторон, которые снимаются без дополнительного инструмента



Набор высокоэффективных струбцин, подстраивающихся под разнообразные формы в сборе SLV/GSV

| Артикул | < a > | < b > | < e > | < x > | Δ | V2 |
|---|-------|-------|----------|---------|-------|----|
| | мм | мм | мм | мм | кг | |
| Набор высокоэффективных струбцин SLV | | | | | | |
| SLV100M | 1000 | 120 | 340-1250 | 27 x 13 | 4,71 | |
| SLV150M | 1500 | 120 | 340-1750 | 27 x 13 | 5,90 | |
| SLV200M | 2000 | 120 | 340-2250 | 27 x 13 | 6,50 | |
| Набор высокоэффективных струбцин GSV | | | | | | |
| GSV300M | 3000 | 140 | 400-3340 | 30 x 15 | 12,98 | |

- Зажимное усилие до 6500 Н (SLV) или 9000 Н (GSV)
- Расположение по центру заготовки предотвращает опрокидывание
- Специальная жароустойчивая опорная пластина с наклоном до 35° – у GSV с вкладкой из спеченой порошковой стали
- Струбцину можно вставить через отверстие в заготовке/детали
- Разные возможности применения благодаря сменным подвижным скобам в разных исполнениях (см. принадлежности)

Переменные высокоэффективные струбцины

Модульная конструкция для разных вариантов применения



Просто лучше.



Кроме полностью смонтированных комплектов высокоэффективных струбцин компания BESSEY предлагает также принадлежности с разными вариантами их комбинирования друг с другом. Уже установленные подвижные скобы можно переустановить с зажима на распор либо заменить на другие скобы, а также установить дополнительные скобы.


4 комплекта струбцин
+ 4 штанги
+ 6 подвижных скоб
= „X“ возможностей

SLV100M
 SLV150M
 SLV200M

3101731
 3101732
 3101733

GSV300M


3101612

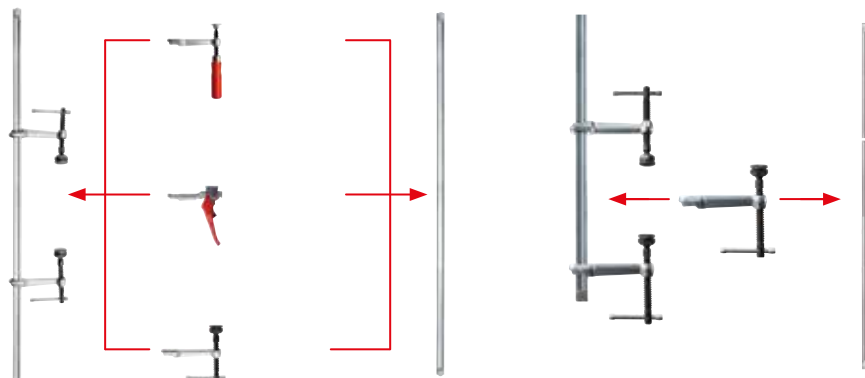

- Профиль 27 x 13 мм (SLV) или 30 x 15 мм (GSV) холодного волочения, оцинкованный
- Концевые предохранители с обеих сторон снимаются для быстрого переоборудования без использования дополнительного инструмента
- Подходит для всех подвижных скоб в сборе типоразмера SLV или GSV

- Три варианта/исполнения рукоятки
- Подходит для штанг типоразмера SLV

- Рукоятка одного варианта/исполнения с вылетом трех размеров
- Подходит для штанг типоразмера GSV



Направляющая типоразмера SLV/GSV

| Артикул | ← a → мм | ← x → мм | ⚖ кг | V2 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| Направляющая типоразмера SLV | | | | |
| 3101731 | 1000 | 27 x 13 | 2,85 | |
| 3101732 | 1500 | 27 x 13 | 4,05 | |
| 3101733 | 2000 | 27 x 13 | 5,25 | |
| Направляющая типоразмера GSV | | | | |
| 3101612 | 3000 | 30 x 15 | 10,40 | |

Подвижные скобы в сборе для типоразмера SLV

| Артикул | Исполнение | ← b → мм | ← x → мм | ⚖ кг | V3 |
|---------|---|-------------|-------------|---------|----|
| 3101426 | Деревянная рукоятка | 120 | 27 x 13 | 0,73 | |
| 3101337 | Рычажная рукоятка | 120 | 27 x 13 | 1,10 | |
| 3101338 | Т-образная ручка со специальной опорной пластиной | 120 | 27 x 13 | 0,82 | |

Подвижные скобы в сборе для типоразмера GSV

| Артикул | Исполнение | ← b → мм | ← x → мм | ⚖ кг | V3 |
|---------|--|-------------|-------------|---------|----|
| 3101329 | Т-образная ручка со специальной опорной пластиной и вкладкой из спеченной порошковой стали | 120 | 30 x 15 | 1,13 | |
| 3101330 | | 140 | 30 x 15 | 1,23 | |
| 3101331 | | 200 | 30 x 15 | 1,40 | |

Все информации на www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
 Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
 E-Mail: tool-info@bessey.de ■ www.bessey.de

Ваш продавец: