

Gehrungs-Spannsystem MCX


Gebrauchsanleitung



Einfach besser.

Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG und Ganzstahl-Schraubzwingen GZ, GMZ sowie Einhandzwingen EHZ, EZS, DUO und EZL / EZXL

- 1** Adapter 22,5° (A), 30° (B₁), 60° (B₂) oder 45° (C) in Grundeinheit einsetzen.

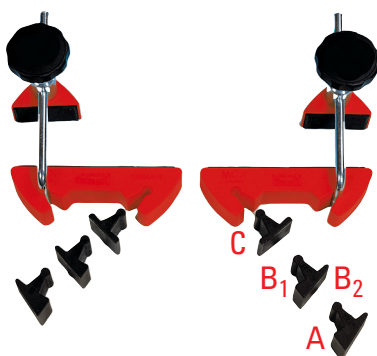

- 2** Spannbacken über stufenlose Verstell-einrichtung an Werkstück andrücken und mit Hilfe der Stellschrauben festspannen.

WICHTIG: Adapter müssen symmetrisch zueinander liegen.

- 3** Durch Drehen am Griff der Zwinge verschieben sich die Spannbacken in Pfeilrichtung bis der gewünschte Spanndruck erreicht ist.

HINWEIS: empfohlene Spannweite der Schraubzwinde 300 mm.

