

MCX gér szorító rendszer




Használati utasítás



Egyszerűen jobb.


Alkalmas az eredeti BESSEY menetorsós temperöntvény TG, menetorsós teljesacél GZ, GMZ, valamint egykezes EHZ, EZS, DUO, EZL/EZXL szorítókhoz

- 1** Helyezze a 22,5° (A), 30° (B₁), 60° (B₂) vagy 45° (C)-os adaptert az alapegységbe!

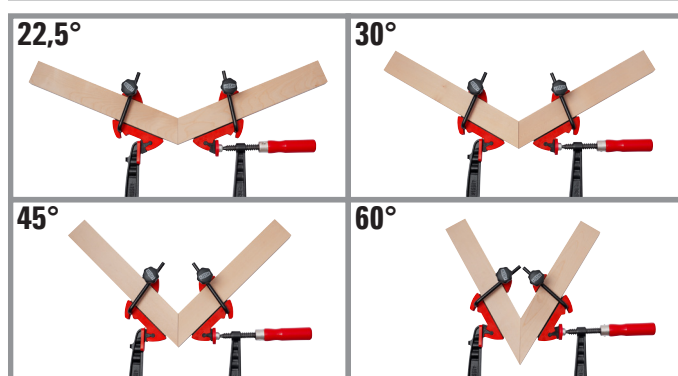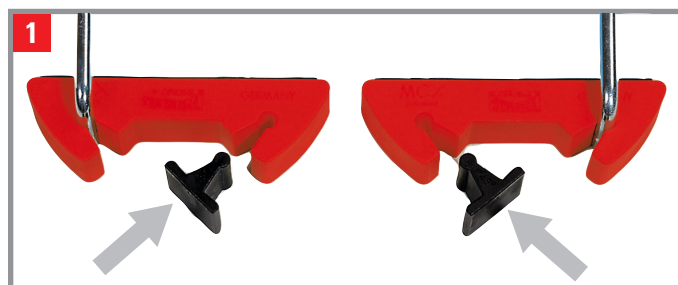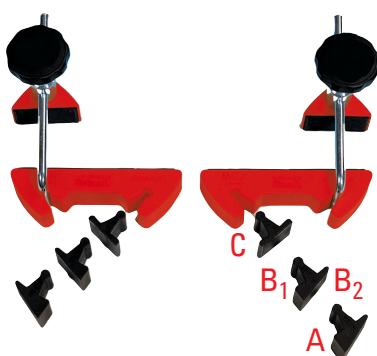

- 2** A befogópofákat a fokozatmentes beállító szerkezettel nyomja neki a munkadarabnak és állítócsavar segítségével szorítsa meg!

FONTOS: Az adaptereknek egymáshoz viszonyítva szimmetrikusan kell elhelyezkedniük.

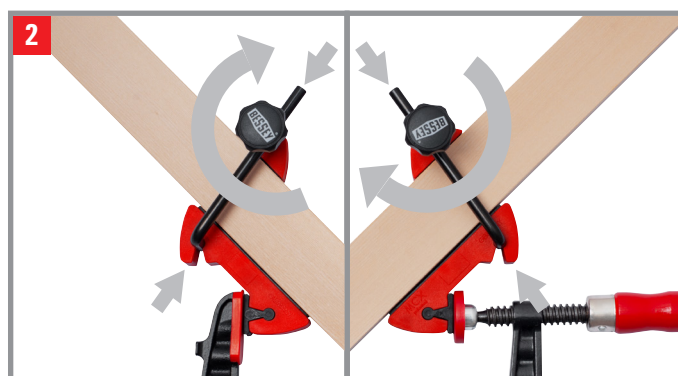

- 3** A szorítószervezet markolatának forgatásával a befogópofák a nyíl irányában haladnak, míg a kívánatos szorító nyomás elérésre nem kerül.

MEGJEGYZÉS: A pillanatszorító szorítási távolsága (befogóképessége) 300 mm.

